

SELLAFIX

N° 3


Ficha Técnica ESPUMA POLIURETANO

Colores

Blanco

Visita nuestra Web

WWW.SELLAFIX.CL
WWW.FERRECAR.CL

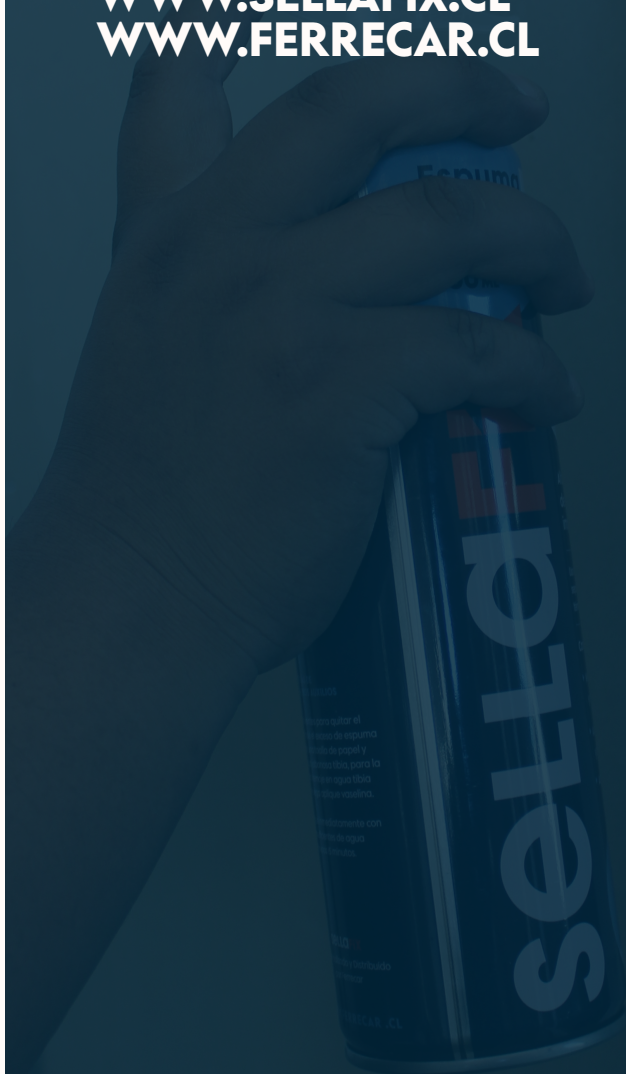

Distribuido por
 **FERRECAR**
LA BASE DE TU CONSTRUCCIÓN

Ficha Técnica

ESPUMA

POLIURETANO

Contenido: 500 ml



Condiciones de Almacenamiento

- La fecha de caducidad de cada lote se muestra en la etiqueta del producto.
- El almacenamiento posterior a la fecha indicada no implica necesariamente que el producto ya no sea utilizable, pero se deben verificar las propiedades requeridas.
- Almacenar en un lugar seco y fresco (10°C a 27°C).

Indicaciones de Uso:

1. Agite el envase fuertemente unas 20 veces en forma vertical antes de utilizar.
2. Coloque el adaptador poniendo vertical el envase.
3. Limpie totalmente la zona de aplicación cubriendo con cinta adhesiva el área restante. Humedezca el área de aplicación.
4. Aplique con la boquilla hacia abajo. Con el tornillo de la parte de atrás se puede controlar la cantidad de la aplicación.

Campos de Aplicación:

Adherencia entre muros, separaciones y grietas, marcos de puertas y ventanas, aislación de cables y tuberías.

Beneficios

- Espuma poliuretano multiusos, con fuerza de expansión y unión elevada. Alta capacidad de relleno e impermeabilización. Uso adecuado para separaciones, grietas y sellado de ventanas y puertas.
- Espuma estable, adiabática, insonorizada y aislante.
- Anti-erosión; no toxico.
- Durante el endurecimiento, se puede cortar, aserrar, lijar y, si es necesario, pintar y enlucir.

Colores

Blanco

Características

Densidad Espuma Fraguada	26~30kg/m ³
Tiempo de Fraguado	60~120min
Tiempo de formación de piel	5~10min
Tiempo de corte	30~40min
Rendimiento	30~35L
Retracción	5%
Resistencia a la temperatura	-40~+80°C

SELLAFIX